


INSTRUCTIUNI INSTALARE

I, Descrierea produsului

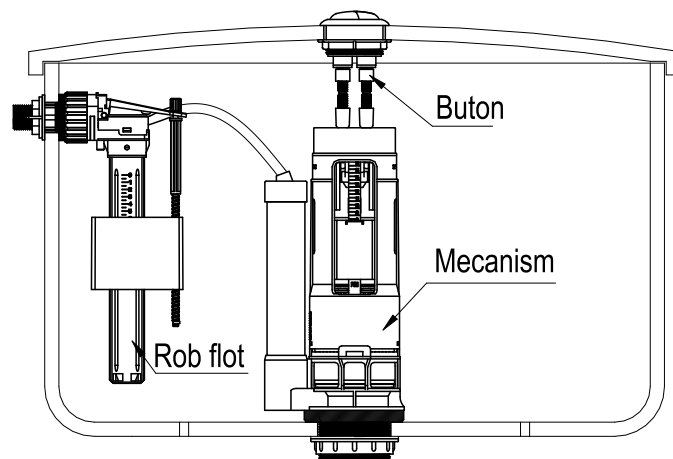


II, Pasi


1>Pregatire

Trageti apa wc in ideea de a goli rezervorul,si scoateti vechiul robinet flotor.


2>Instalare



Scoateti saiba si piulita de intrare
Introduceti surubul de intrare in gaura de intrare a rezervorului, re-asamblati saiba si piulita de intrare.Reglati flotorul si strangeti piulita.



Reglarea nivelului apei: rotiti surubul de reglare cu mana sau surubelnita, deplasati flotorul corespunzator.Cu cat flotorul este mai sus,cu atat nivelul apei este mai ridicat.



Introduceti celalalt capat al tubului de reumplere in gaura capacului deasupra tevii de prea-plin.

III, Probleme

No.	Probleme	Posibile cauze	Soluti
1	Flotorul nu umple rezervorul	Alimentarea este infundata sau flotorul are pozitie improprie	Curatati alimentarea , reglati flotorul
2	Rezervorul se umple prea mult sau partial.	Pozitie incorecta a flotorului	tRotiți șurubul de reglare cu mâna sau cu șurubelnita, deplasați plutitorul în mod corespunzător.Cu cât plutitorul este mai sus, cu atât nivelul apei este mai mare.
3	Pierderi de apa la intrare	Saiba de intrare nu este bine stransa sau vasul wc este deformat.	Strangeti piulita sau reparati vasul wc.
4	Prea mult/putin timp pentru umplerea rezervor	Presiunea de alimentare este prea mare/mica.	Reglati presiunea apei la intrare

Va rugam retineti instructiunile pentru alte instalari