

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE LAMPA PENTRU LIPIT


Va multumim pentru achizitionarea acestui produs EVOTOOLS, fabricat conform celor mai inalte standarde de siguranta si de functionare.

Categorie aparat :13 – Gaz presurizat inflamabil



ATENTIE! Utilizati doar doze de gaz lichid conforme cu standardul DIN EN 417:2012-05

Inainte de utilizare cititi cu atentie atat instructiunile de mai jos cat si cele aplicate pe dozele de gaz.

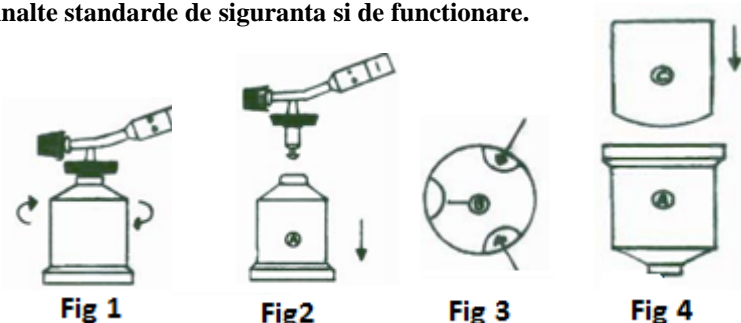

DOMENIU DE UTILIZARE

Acest produs este destinat diverselor operatii de reparatii, realizarii instalatiilor de cupru, indepartarii vopselii, indepartarii buruienilor, procesarii plasticului;

Este dotat cu un arzator de mare putere cu valva pentru reglare fina, pentru o ajustare continua a flacarii

MASURI DE SIGURANTA



ATENTIE! Nu permiteti accesul copiilor, deoarece unele parti pot atinge temperaturi ridicate.

Tineti minte ca lampa este plina cu lichid - nu inclinati si nu scuturati produsul in timpul utilizarii..

Nu utilizati lampi de lipit sau doze de gaz care prezinta scurgeri, sunt deteriorate sau nu functioneaza corect.

Asezati intotdeauna produsul pe o suprafata plana.

Utilizati departe de materiale inflamabile si la cel putin 10 cm departare de pereti sau plafon.

Inlocuiti doza de gaz in incaperi bine aerisite (de preferat in aer liber), departe de orice surse de caldura sau scantei. Nu permiteti accesul altor persoane.

Daca simtiti miros de gaz, scoateti imediat produsul afara din casa. Asigurati-va ca ati inchis gazul, localizati scurgerea si reparati. Pentru eventualele scurgeri de gaz verificati produsul doar in aer liber. Pentru aceasta nu utilizati niciodata flacara, ci numai apa cu sapun sau produse similare.

UTILIZARE

a) Pentru modelele fara aprindere piezoelectrica

Plasati o flacara dintr-o sursa exterioara langa arzator si rasuciti robinetul in sens invers acelor de ceasornic
Dupa aprindere ,ajustati intensitatea flacarii aparatului cu ajutorul robinetului de reglare.

b) Pentru modelele cu aprindere piezoelectrica

Rasuciti robinetul in sens invers acelor de ceasornic si apasati starterul in acelasi timp. Repetati operatiunea daca este necesar.

Dupa aprindere ,ajustati intensitatea flacarii aparatului cu ajutorul robinetului de reglare.

INLOCUIREA DOZEI DE GAZ

Aceasta trebuie facuta in aer liber, departe de alte persoane.

Verificati ca arzatorul sa fie oprit inainte de a incerca sa indepartati doza.

Agitati lampa pentru a va asigura ca este doza este complet golita

Cum scoateti doza:

1.Desurubati baza in sens invers acelor de ceasornic (fig 1)

2.Separati complet baza de arzator (fig2)

3.Indepartati arcul care sustine doza si apoi extrageți doza (fig 3)

4. Inainte de inlocuirea dozei verificati starea garniturii de cauciuc . Daca este uzata sau rupta, inlocuiti-o cu o piesa de schimb originala

5. Inlocuiti doza utilizata cu una noua, asigurandu-va ca este pozitionata corect si remontati arcul(fig 4)

6. Insurubati la loc baza, tinand-o ferm, pana la blocare (in sensul acelor de ceasornic). In timpul insurubarii, veti constata la un moment dat o tensiune, datorata perforarii dozei.Verificati sa nu existe scurgeri de gaz. Daca simtiti miros de gaz sau auziti zgomote anormale provocate de buton, nu utilizati aparatul pana la remedierea defectiunilor.

Dupa montarea corecta a dozei, produsul poate fi utilizat in siguranta.

INTRETINERE



ATENTIE! Nu incercati sa faceti niciodata modificari aparatului-puteti provoca accidente.

Protejati produsul fata de actiunea directa a razelor solare si pastrati-l intr-un loc intunecos, daca este posibil.

Echipamentul nostru a fost proiectat astfel incat sa poata fi utilizat pentru o perioada indelungata cu un minimum de intretinere.Veti putea obtine intotdeauna o satisfactie maxima in timpul utilizarii respectand indicatiile de mai sus.