



MANUAL DE UTILIZARE / USER'S MANUAL

REDRESOR AUTO EPTO BC40 / BATTERY CHARGER




INFORMATII REPARATII IN GARANTIE PE ULTIMA PAGINA



Descriere / Description

1. Ampermetru / Ammeter
2. Siguranta 35A / Fuse 35A
3. Buton tensiune 12/24V / Voltage switch 12/24V
4. Maner / Handle
5. Siguranta 7A / Fuse 7A
6. Comutator intensitate / Current switch
7. Cablu alimentare / Input cable
8. Clesti de borne / Battery clamps

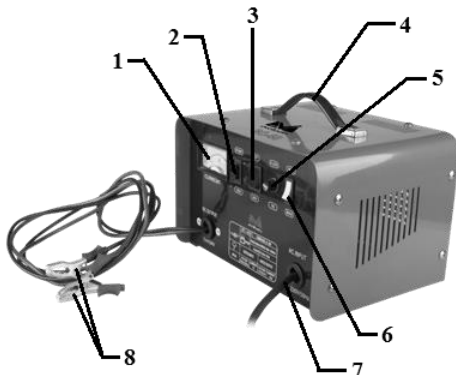

Date tehnice / Technical data

Cod produs	678964
Tensiune - frecventa alimentare / Input voltage - frequency	230V ~ 50Hz
Putere nominala / Rated power	350/550W
Tensiune de incarcare / Output voltage	12/24V
Intensitate nominala de incarcare / Rated output current	20A
Intensitate maxima incarcare / Boost output current	25A
Acumulatori compatibili / Compatible batteries	100-300Ah
Grad protectie / Protection degree	IP20
Clasa de protectie / Protection class	I
Clasa de izolatie / Insulation class	H
Greutate /Weight	~9 Kg

Va multumim pentru achizitionarea acestui produs EVOTOOLS, fabricat conform celor mai inalte standarde de siguranta si de functionare.



Avertizare! Pentru siguranta dumneavoastra cititi cu atentie acest manual si instructiunile generale de siguranta inaintea utilizarii echipamentului. Nerespectarea acestor reguli poate avea ca rezultat producerea electrocutarilor, a incendiilor si/sau a ranirilor personale. Pastrati manualul pentru consultari ulterioare.

Simboluri

Simbolurile utilizate in manual sau pe produs au urmatoarele semnificatii:

	ATENȚIE!		Cititi manualul inainte de utilizare
	Produsul este destinat utilizarii in spatii interioare.		Utilizati prize cu impamantare.
	Produsul este in conformitate cu standardele de siguranta ale Directivelor Europene		Produsul nu trebuie aruncat impreuna cu gunoii menajer. Acesta trebuie dus la centrele specializate de colectare si reciclare a deeurilor electrice.

Masuri de siguranta generale pentru uneltele electrice

Zona de lucru

- Pastrati zona de lucru curata si bine iluminata. Umiditatea si zonele intunecate pot crea accidente
- Nu utilizati unealta in zonele cu potential exploziv, de exemplu in prezenta lichidelor, gazelor sau particulelor inflamabile. Uneltele electrice genereaza scantei care pot aprinde aceste materiale.
- Nu lasati copiii sau persoanele neautorizate in zona de lucru.
- Nu folositi uneltele electrice daca sunteti sub influenta bauturilor alcoolice, a drogurilor sau a medicamentelor care pot afecta capacitatea de concentrare.

Masuri de siguranta a echipamentului in exploatare



ATENȚIE! Verificati intotdeauna ca tensiunea de alimentare sa corespunda cu cea inscrisa pe placuta produsului.

- Nu rasciti cablul electric de alimentare al produsului.
- Nu transportati produsul tinandu-l de cablul electric si nu trageti de cablul electric pentru a il scoate din priza.
- Tineti cablul electric de alimentare a produsului la distanta fata de sursele de caldura, de petele de ulei, de grasimi, de obiectele ascutite si sursele de caldura.
- Verificati stecherul si cablul electric in mod regulat si in caz de deteriorare a acestora apelati la un electrician autorizat pentru inlocuirea acestora. Nu folositi produsul daca stecherul si/sau cablul electric sunt deteriorate.

- Nu utilizati sau depozitati produsul in spatii exterioare. Feriti produsul de medii cu umiditate excesiva. Patrunderea apei in interiorul produsului creste riscul unui scurtcircuit.
- Nu desfaceti carcasa produsului.
- Nu suprasolicitati produsul. Acesta poate fi folosit in conditii de siguranta daca sunt respectati parametrii de exploatare care il caracterizeaza. Nu utilizati unelte electrice cu un alt scop fata de cel pentru care sunt destinate.

Masuri de siguranta personala

- Intotdeauna utilizati o imbracaminte adecvata. Nu purtati haine largi sau bijuterii. Daca aveti parul lung, acesta trebuie legat. Apare riscul prinderii acestora de catre partile componente ale masinii aflate in miscare.
- Nu purtati bijuterii si alte accesorii metalice care pot intra in contact cu clesii sau cu bornele acumulatorului de incarcat.

Service

- Repararea trebuie realizata numai de catre personal autorizat prin inlocuirea cu accesorii si piese de schimb originale pentru a se evita producerea accidentelor datorate reparatiilor necorespunzatoare.

Masuri de siguranta specifice redresorului auto



- Clasa de protectie la soc electric a produsului este I. Conectati produsul numai la prize compatibile care prezinta impamantare.

- Nu este recomandat a se folosi prelungitoare. Daca acest lucru este strict necesar, asigurati-va ca prelungitoarele prezinta impamantare si ca sectiunea conductorilor este de minim 1,5 mm².
- Inainte de utilizare, verificati daca produsul este bine fixat pe o suprafata solida, astfel incat sa nu existe riscul de a se misca, de a cadea sau de a aluneca in timpul functionarii.
- Protejati produsul de actiunea directa a razelor solare, de sursele de caldura si de umezeala.



- Utilizati produsul doar in spatii interioare. Acestea trebuie sa fie uscate si bine ventilate.

- Produsul este proiectat pentru a incarca acumulatori pe baza de acid. Nu incercati sa incarcati alte tipuri de acumulatori.
- Inainte de utilizare, verificati capacitatea acumulatorului de incarcat. Aceasta trebuie sa corespunda valorilor compatibile cu produsul.
- Nu folositi accesorii incompatibile sau adaptoare.
- Nu permiteti contactul intre clesitele rosu si cel negru. Acest lucru poate duce la deteriorarea produsului si la producerea de scantei.
- Asigurati o buna ventilatie in timpul utilizarii produsului. Incarcarea acumulatorilor pe baza de acid poate produce gaze sau vapori inflamabili si daunatori pentru sanatate.

Domeniu de utilizare

Redresorul auto este destinat uzului casnic si personal pentru incarcarea acumulatorilor auto pe baza de acid.

NU ESTE PROIECTAT PENTRU UZ INDUSTRIAL.



NU FOLOSITI PRODUSUL PENTRU INCARCAREA ALTOR TIPURI INCOMPATIBILE DE ACUMULATORI.



NU FOLOSITI ADAPTOARE SI ACCESORII INCOMPATIBILE.

Pregatirea pentru punerea in functiune



VERIFICATI INTOTDEAUNA CA PRIZA DE ALIMENTARE SA AIBA IMPAMANTARE.



INAINTEA UTILIZARII, ASEZATI PRODUSUL PE O SUPRAFATA PLANA, SOLIDA SI STABILA PENTRU A EVITA ALUNECAREA SAU CADEREA ACESTUIA IN TIMPUL UTILIZARII.



NU PERMITETI CLESTILOR SA INTRE IN CONTACT UNUL CU CELALALT. ACEST LUCRU POATE CAUZA DETERIORARI SI POATE PRODUCE SCANTEI.



NU ASEZATI ALTE OBICETE DEASUPRA SAU IN IMEDIATA APROPIERE A ACESTORA. NU OBTURATI FANTELE DE VENTILATIE A PRODUSULUI IN TIMPUL FUNCTIONARII

Asezati produsul pe o suprafata stabila. Manevrati produsul cu ajutorul manerului (4). Redresorul auto poate incarca acumulatori pe baza de acid cu tensiunea 12V sau 24V. Verificati cu atentie tensiunea acumulatorului inaintea incarcarii si setati corect tensiunea de incarcare folosind butonul de tensiune (3). Setati intensitatea de incarcare folosind butonul (6). Este recomandat sa alegeti setarea MIN in cazul acumulatorilor descarcati aproape complet. Conectati cablul de alimentare (7) al redresorului la o sursa de alimentare curent compatibila cu specificatiile produsului.

Utilizare



ATENTIE! IN CAZUL IN CARE APAR ZGOMOTE ANORMALE IN FUNCTIONARE OPRITI IMEDIAT PRODUSUL SI ADRESATI-VA UNUI SERVICE AUTORIZAT PENTRU CONSTATARI SI REPARATII.

Conectarea acumulatorului

Verificati starea bornelor acumulatorului. Daca acestea sunt oxidate, este recomandat sa le curatati.



ATENTIE! NU ATINGETI BORNELE ACUMULATORULUI CONCOMITENT SI ASIGURATI-VA CA NU EXISTA OBIECTE IN JUR CARE AR PUTEA FACE CONTACT CU ACESTEA.

Conectati clestele rosu (pozitiv) la borna pozitiva (+) a acumulatorului, respectiv clestele negru (negativ) la borna negativa a acumulatorului (-). Nivelul curentului poate fi consultat cu ajutorul ampermetrului (1).

Deconectarea acumulatorului

Deconectati de la retea electrica redresorul. Deconectati clestele negru (-), apoi deconectati clestele rosu (+).
Daca bornele acumulatorului prezinta protectii izolatoare, remontati-le.

Curatare si intretinere



ATENTIE! INAINTE DE ORICE INTERVENTIE ASUPRA ECHIPAMENTULUI, DECONECTATI ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA DE LA REEA.

Curatare

- Pastrati curate fantele de ventilatie ale carcasei pentru a preveni supraincalzirea motorului.
- Pastrati clestii (8) curati si uscati. Indepartati cu o carpa uscata orice lichid care ar putea fi prezent in urma utilizarii. ATENTIE! In cazul scurgerilor de lichid din acumulatori, folositi manusi de protectie pentru a indeparta urmele!
- Regulat, de preferat dupa fiecare utilizare curatati echipamentul cu o carpa uscata.
- Nu utilizati apa sau alte lichide pentru curatarea produsului.
- Nu utilizati solventi (de ex.: petrol si derivati, alcool) intrucat acestia pot deteriora partile din plastic.

Intretinere

Echipamentul nostru a fost proiectat astfel incat sa poata fi utilizat pentru o perioada indelungata cu un minimum de intretinere. Vetii putea obtine intotdeauna o satisfactie maxima in timpul utilizarii respectand indicatiile de mai sus.

Depozitare

- Intotdeauna inainte de depozitarea curatati carcasa cu o carpa uscata.
- Depozitati produsul intr-un spatiu inaccesibil copiilor intr-o pozitie stabila si sigura, intr-un loc racoros si uscat, evitand actiunea directa a razelor solare si temperaturile prea ridicate sau scazute.
- Nu pastrati produsul ambalat in folie sau in punga de plastic pentru a evita acumularea umiditatii.

Garantie

Garantia acopera toate materialele componente si vicile de fabricatie cu exceptia, fara insa a fi limitate la:

- Componente uzate ca urmare a unei exploatare normale (ex: cabluri, etc) sau accesorii
- Defecte cauzate de o exploatare, intretinere si depozitare necorespunzatoare, modificari neautorizate asupra echipamentului.
- Pagube materiale si leziuni corporale rezultate in urma exploatare necorespunzatoare a echipamentului.
- Deteriorari cauzate de lichide, patrundere excesiva de praf, distrugere intentionata, utilizare inadecvata (pentru scopuri in care acest echipament nu este proiectat), etc.