



**MANUAL DE UTILIZARE
POMPA DE STROPIT CU ACUMULATOR SI ROTI DE
TRANSPORT**

Va multumim pentru achizitionarea acestui produs EVOTOOLS fabricat conform celor mai inalte standarde de siguranta si de functionare.

DOMENIU DE UTILIZARE

Pompa de stropit cu acumulatori si roti de transport Evotools este un aparat robust si sigur destinat:

- Pulverizarii fertilizatorilor lichizi si a solutiilor pentru combaterea daunatorilor in gradinile de legume, livezile de pomi fructiferi, suprafete agricole, gospodarie.
- Operatiunilor de deratizare, dezinsectie si dezinfectie in spatii publice, hoteluri.

MASURI DE SIGURANTA SPECIFICE POMPEI DE STROPIT



ATENTIE! Utilizati imbracaminte, manusi si masca de protectie pentru a evita contactul cu substantele pulverizate.

- Este interzisa utilizarea lichidelor fierbinti pentru pulverizare
- Este interzisa pulverizarea lichidelor inflamabile. Pericol de explozie sau incendiu.
- Nu pulverizati in directia altor persoane, animale sau alimente
- Dupa o perioada mai lunga de utilizare continua sau de depozitare, ungeti cu vaselina sistemul de actionare al pompei, pentru a evita blocajele.

PARTI COMPONENTE

Componente	
Nr.	Denumire si cantitate
1	Corp rezervor (x1)
2	Suport carucior (x1)
3	Maner (x1)
4	Tija actionare (x1)
5	Furtun Ø8x1.2m (x1)
6	Curele (x1)
7	Siguranta fixare (x4)
8	Garnitura Otel inox (x4)
9	Lance telescopica (x1)
10	Tija pulverizare (x1)
11	Maner tija pulverizare (X1)

12	Clema bara pulverizare (x1)
13	Tija fixare roata (x1)
14	Roti (x2)
15	Incarcator (x1)
16	Siguranta (x2)
17	Duza - evantai (x1)
18	Duza reglabila cu 4 gauri (x1)
19	Duza rezistenta la vant (x1)
20	Duza tip F (x1)
21	Garnitura etansare (x1)
22	Garnitura 15x3 (X1)
23	Garnitura 7x11x2 (x4)
24	Garnitura 12x16x2 (x4)
25	Garnitura 12.5x17.5x2 (x4)

Materialul din care este confectionat aparatul nu este afectat de solutiile utilizate asigurandu-se astfel o durata mare de functionare.


INSTRUCTIUNI DE ASAMBLARE

Pasul 1

1. Pentru folosirea corecta a clemei de siguranta, folositi un patent cu varf ascutit conform fotografiei de mai jos:



2. Introduceți tija de oțel în orificiul de jos al caruciorului, folosiți garnitura de oțel, apoi introduceți tija în roata produsului.

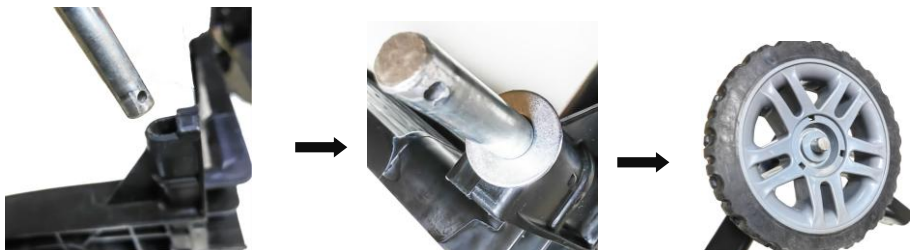

3. Introduceți cea de-a doua garnitura de oțel în tija, apoi introduceți clema de siguranță și îndoiți partea inferioară a acesteia cu un clește cu varf ascuțit.



4. Fixați capacul roții pentru finalizarea procesului de montaj.




Pasul 2.

Asamblarea manerului caruciorului:

1. Introduceti piulitele in tija conform fotografiei de mai jos, apoi insurubati piulita in surubul caruciorului. (Info: Tija poate regla lungimea)



2. Introduceti manerul in tija, apoi insurubati piulita in surubul manerului.

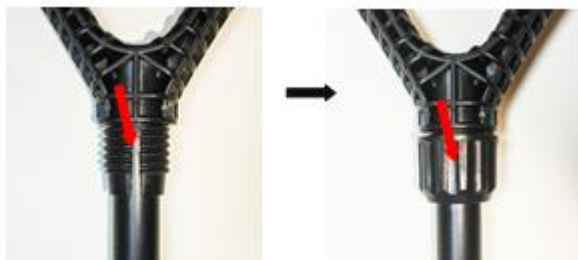

3. Introduceti lancea in manerul comotatorului, apoi insurubati strans piulita.



INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE



ATENTIE! Respectati normele de protectie, manipulare, depozitare si avertismentele ce sunt prescrise substantelor toxice (in cazul in care se pulverizeaza astfel de substante).

Dupa despachetare verificati daca toate componentele sunt conform listei si daca sunt montate corect.

Pentru a regla lungimea lancei extensibile, slabiti masonul de fixare amplasat pe lance prin desfiletarea partiala a piulitelor de plastic si trageți de capetele lancei pentru a o lungi, respectiv strangeti-o pentru a o scurta. Dupa reglarea lungimii, strangeti masonul de fixare prin infiletarea piulitelor de plastic.

Deschideti capacul rezervorului de solutie, turnati solutia in interior si apoi amestecati usor in vederea omogenizarii.

Apoi inchideti capacul si asigurati-va de etanseitatea sistemului.

Prin miscarea repetata a bratului de actionare al pompei sus-jos se obtine presiunea necesara jetului de solutie.

Eliberarea jetului se face prin actionarea parghiei de pe manerul tije de stropit. Daca este necesar, aceasta se poate bloca in pozitia deschis, actionand butonul de blocare de pe maner. Debitul si forma jetului se pot regla dupa dorinta prin reglarea duzei pozitionata pe tija de stropit.

Alegeti capul de pulverizat in corespondenta cu specificul operatiunii de stropire. Sunt livrate 5 modele de cap de pulverizare: duza conica, duza conica dubla tip Y, duza conica dubla tip F, duza evantai, duza ajustabila cu 4 gauri.

Pornire/Oprire echipament

1. Porniti intrerupatorul electric la treapta "1", apoi rotiti butonul la "**HIGH**" pentru pornirea echipamentului.




2. Rotiti butonul la "**LOW**", opriti-va din lucru, apoi opriti intrerupatorul electric setand treapta "0"



Reglare lungime lance

1. Slabiti piulita din alama de la mijlocul lancei, apoi reglati lungimea acesteia.

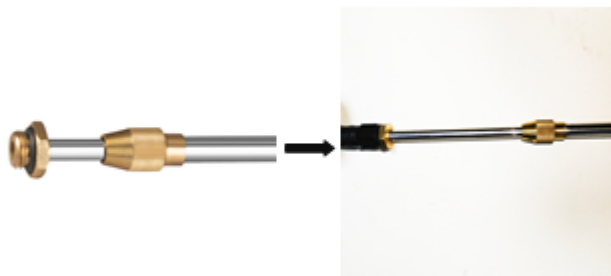


Utilizarea comutatorului

1. Tineti apasat manerul pentru a incepe functionarea sau eliberati-l pentru a orpi functionarea.



2. Pentru o functionare de lunga durata, manerul poate fi fixat de inel.



Interpretare indicator voltmetru



Lumina galbena (**L**) – Puterea bateriei este scazuta, necesita incarcare.


Lumina galbena si verde (**L&N**) –

Puterea baterie este suficienta, produsul fi utlizat in mod normal.

Lumina galbena, verde si rosie (**L&N&H**): anormal. Nu mai utlizati si eliminati problema.


Incarcare

1. Deschideti capacul prizei, introduceti stecherul in priza, apoi verificati indicatorul luminos al incarcatorului. Lumina rosie inseamna incarcare, lumina rosie insemand ca incarcatorul este incarcat.

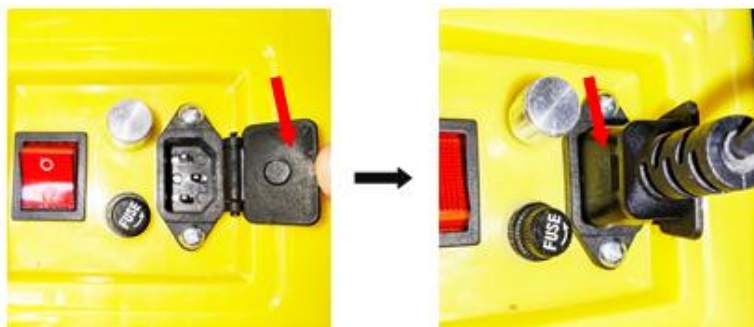

Inlocuire siguranta

1. Slabiti capacul dispozitivului cu sigurante, apoi inlocuiti siguranta.

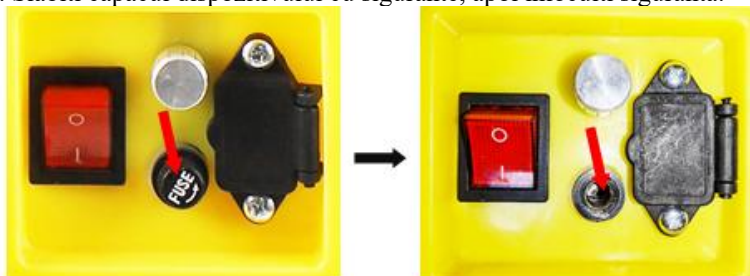


Verificare baterie

1. Apasati butonul capacului bateriei din spatele pulverizatorului, apoi deschideti-l si verificati situatia bateriei.

Scoateti pulverizatorul din caruciorul de suport

1. Slabiti surubul de plastic, apoi scoateti pulverizatorul.

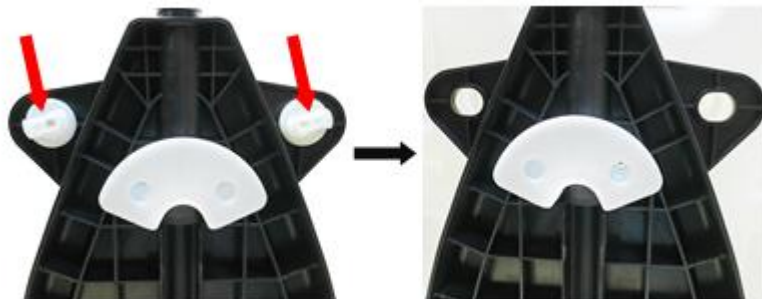

Asamblare curea

1. Introduceti cureaua in orificiul pulverizatorului, introduceti centrul in interiorul cataramei si strangeti cureaua.



2. Introduceti carligul in orificiul pulverizatorului.



Curatare

Va rugam curatati pulverizatorul cu apa si in final opriti regulatorul electric dupa utilizare.

Introducerea si aplicarea duzelor	
Duza - evantai	Recomandata pentru pulverizarea culturilor joase
Duza conica dubla tip Y	Folosita pentru pulverizarea pesticidelor si a insecticidelor
Duza cu 4 gauri	Folosita pentru a pulveriza arborii si pomii fructiferi
Duza dubla tip F	Folosita pentru pulverizarea pesticidelor si a insecticidelor

CURATARE SI INTRETINERE

Curatare

- Dupa utilizare, indepartati complet solutia de lucru din rezervor si clatiti rezervorul, furtunul, pompa si tubul de pulverizare cu apa curata.
Pulverizati cu apa curata timp de 3 minute pentru a elimina posibilitate unei reactii chimice atunci cand sunt utilizate alte substante chimice la urmatoarele pulverizari. Reziduurile de substante chimice pot duce la coroziune si alte deteriorari ale pieselor pulverizatorului, in special duze de pulverizare, filtre si etansari.
- NU utilizati solventi (ca de exemplu: petrol si derivati, alcool) intrucat acestia pot deteriora partile din plastic.

Intretinere

Echipamentul nostru a fost proiectat astfel incat sa poata fi utilizat pentru o perioada indelungata cu un minimum de intretinere. Veti putea obtine intotdeauna o satisfactie maxima in timpul utilizarii respectand indicatiile de mai sus.

DEPOZITARE

- Depozitati produsul intr-un loc uscat, racoros si ferit de copii.
- Este interzisa depozitarea pulverizatorului in apropierea unui foc deschis.
- Pentru a preveni deteriorarea pompei si a altor piese, aceasta trebuie spalata si uscata inainte de a o depozita in timpul iernii.
- Curatati suprafata accesoriilor si uscati-le la aer. Nu le uscati la soare.
- Inainte de depozitare, bateria trebuie sa fie complet incarcata. In timpul perioadei de depozitare, trebuie sa incarcati regulat bateria cel putin o data la 2 luni.

INSTRUCTIUNI DE PANARE

Problema	Cauze	Solutie
Motorul nu functioneaza Opriri frecvente	1. Cablu conectare defect 2. Bateria descarcata 3. Supraincalzirea motorului 4. Comutatorul de alimentare este stricat	1. Verificati conexiunea cablurilor 2. Incarcati bateria 3. Reincepeti activitatea dupa ce motorul se raceste 4. Schimbati comutatorul
Duza nu pulverizeaza apa Presiunea nu este constanta	1. Duza este blocata 2. Aer in furtun 3. Pompa este blocata 4. Furtunul are scurgeri	1. Curatati duza 2. Verificati furtunul pentru a vedea daca exista scurgeri 3. Deschideti pompa si indepartati resturile 4. Schimbati furtunul
Reducera debitului si presiunii	1. Presiune scazuta 2. Putere insuficienta	1. Curatati filtrul 2. Schimbati bateria
Scurgeri	1. Verificati conexiunile 2. Verificati garniturile 3. Verificati furtunul	1. Strangeti conexiunile 2. Schimbati garnitura 3. Schimbati furtunul
Pulverizare slaba	1. Resturi in duza 2. Piulita defecta 3. Duza este instalata gresit 4. Filtrul este blocat 5. Piese de conectare au scurgeri 6. Puterea nu este suficienta	1. Curatati resturile 2. Schimbati piulita duzei 3. Corecteaza instalarea 4. Curatati filtrul 5. Strangeti piesele de legatura 6. Incarcati bateria
Motor zgomotos	1. Surubul de fixare al pompei este slabit	1. Strangeti surubul
Probleme incarcare baterie	1. Priza umeda, suprafata oxidata, fir rupt	1. Schimbati priza/ conectati firele

DATE TEHNICE

Cod produs	682896
Model produs	KF-18C-21
Tip	cu roti de transport
Acumulator	Pb-acid
Capacitate rezervor	18 L
Lungime lance reglabila de otel	92.5 cm
Lungime furtun cauciuc	1.20 & 5 m
Presiunea de lucru	3 bar



Acest produs este un echipament electric si electronic (EEE). Conform prevederilor Directivei 2012/19/UE si OUG 5/2015, este interzisa eliminarea deseurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE) ca deseuri municipale nesortate. Acestea pot afecta mediul si sanatatea umana ca urmare a prezentei substantelor periculoase pe care le contin. Predati DEEE la un centru autorizat de colectare si reciclare a DEEE.

